




Bloque HDIII 30/7 con grafito

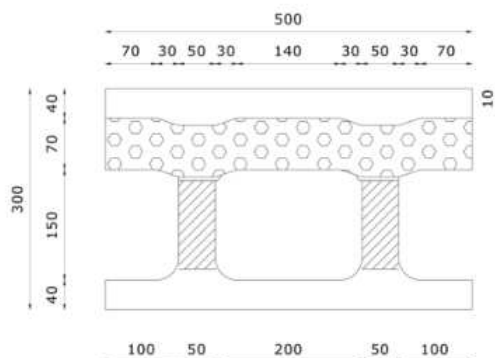

Isotex® - Bloque específico	
Carga máxima indicativa (t/m) R _{cK} - 30 N/mm ² altura desde el suelo = 3,00 m	35
U de transmitancia térmica de la pared enlucida incluyendo liminal pared W/m ² K - Método tridimensional	0,34
U de transmitancia térmica de la pared enlucida incluyendo liminal pared W/m ² K - Método bidimensional	0,30
Transmitancia térmica periódica Y _{ie} [W/m ² K]	0,0195
Insonorización (dB)	54
Necesidades concretas I/m ²	130
Peso de los bloques Kg/m ²	80
Peso del bloque individual (sin cemento) Kg	10
Pared Peso relleno CLS no pegado Kg/m ²	392
Espesor del hormigón (cm)	15
Espesor del bloque (cm)	4
Grafito gruesa (cm)	7
Tamaño de bloque (cm)	50x25x30
Clase de resistencia al fuego REI	120

En referencia al tipo de material comprado, la compañía proporcionará la declaración de rendimiento CE (DOP).