




Bloque HB 20

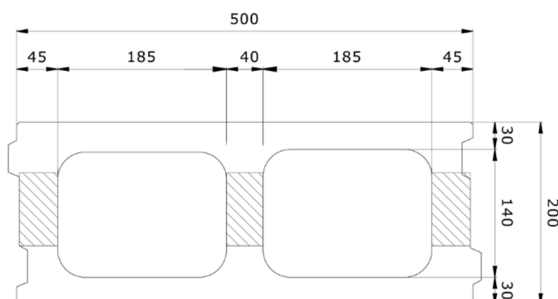

Isotex® - Bloque HB 20	
Carga máxima indicativa (t/m) RcK - 30 N/mm ² altura desde el suelo = 3,00 m	-
U de transmitancia térmica de la pared enlucida incluyendo liminal pared W/m ² K - Método tridimensional	-
U de transmitancia térmica de la pared enlucida incluyendo liminal pared W/m ² K - Método bidimensional	-
Transmitancia térmica periódica Yie [W/m ² K]	-
Insonorización (dB)	-
Necesidades concretas I/m ²	110
Peso de los bloques Kg/m ²	56
Peso del bloque individual (sin cemento) Kg	5,7
Pared Peso relleno CLS no pegado Kg/m ²	310
Espesor del hormigón (cm)	14
Espesor del bloque (cm)	3
Grafito gruesa (cm)	-
Tamaño de bloque (cm)	50x25x20
Clase de resistencia al fuego REI	-

En referencia al tipo de material comprado, la compañía proporcionará la declaración de rendimiento CE (DOP).