




Bloque HB 30/19

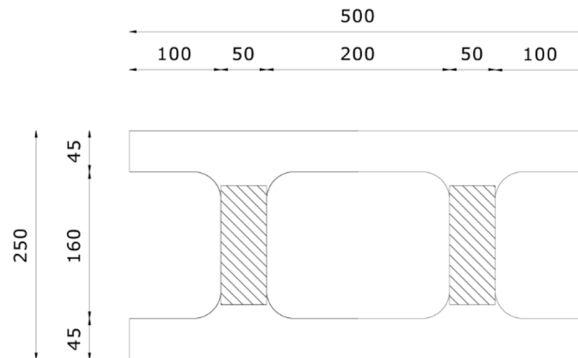

Isotex® - Bloque HB 30/19	
Carga máxima indicativa (t/m) RcK - 30 N/mm ² altura desde el suelo = 3,00 m	45
U de transmitancia térmica de la pared enlucida incluyendo liminal pared W/m ² K - Método tridimensional	0,68
U de transmitancia térmica de la pared enlucida incluyendo liminal pared W/m ² K - Método bidimensional	-
Transmitancia térmica periódica Yie [W/m ² K]	-
Insonorización (dB)	55
Necesidades concretas l/m ²	151
Peso de los bloques Kg/m ²	85
Peso del bloque individual (sin cemento) Kg	10,6
Pared Peso relleno CLS no pegado Kg/m ²	445
Espesor del hormigón (cm)	19
Espesor del bloque (cm)	5,5
Grafito gruesa (cm)	-
Tamaño de bloque (cm)	50x25x30
Clase de resistencia al fuego REI	120

En referencia al tipo de material comprado, la compañía proporcionará la declaración de rendimiento CE (DOP).