


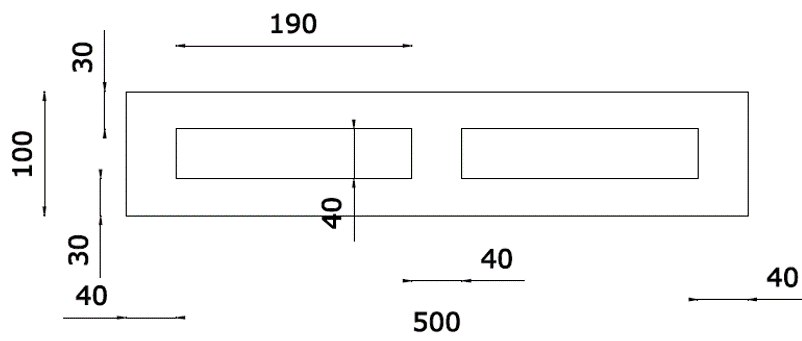

Características de la partición 10 cm

Carga máxima indicativa (t/m) RcK - 30 N/mm ² altura desde el suelo = 3,00 m	-
Transmitancia térmica U de la pared enlucida, incluyendo los valores límite W/m ² K de la pared*	-
Aislamiento acústico de tabique simple (dB) **	[46**]
Aislamiento acústico doble tabique (dB) **	[54**]
Necesidad de hormigón l/m ²	-
Peso de los tabiques Kg/m ²	52
Peso de un tabique individual (sin hormigón) Kg	6,5
Peso de la pared sin enlucir Kg/m ²	62
Espesor del hormigón (cm)	-
Espesor de la pared divisoria (cm)	3
Tamaño de la partición (cm)	50x25x10
Reacción al fuego (euroclase)	B,s1-d0
Espesor del grafito Neopor® BMBcertTM de BASF (cm)	-

* Cálculo indicativo bidimensional según UNI-TS 13788, UNI 10355 y UNI 10351.

** Nota: Los certificados de ensayo pueden solicitarse a ISOTEX o consultarse en la WEB www.blocchiisotex.com. Se trata de pruebas de campo cuyos datos se han procesado según las indicaciones previstas en las normas técnicas UNI EN ISO 140 y en las normas de la serie UNI EN ISO 717.